


建築学会


SM490

$F=3.3 \text{ t/cm}^2$
 $F_t=2.2 \text{ t/cm}^2$

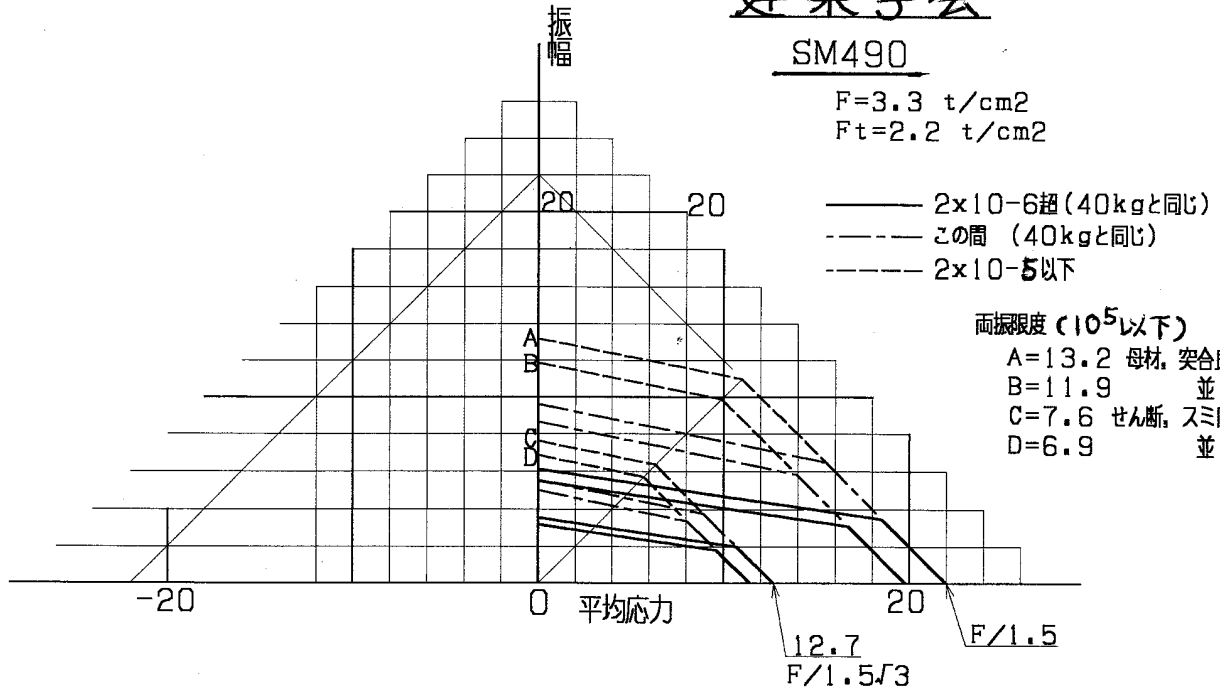

SM520

$F=3.6 \text{ t/cm}^2$
 $F_t=2.4 \text{ t/cm}^2$

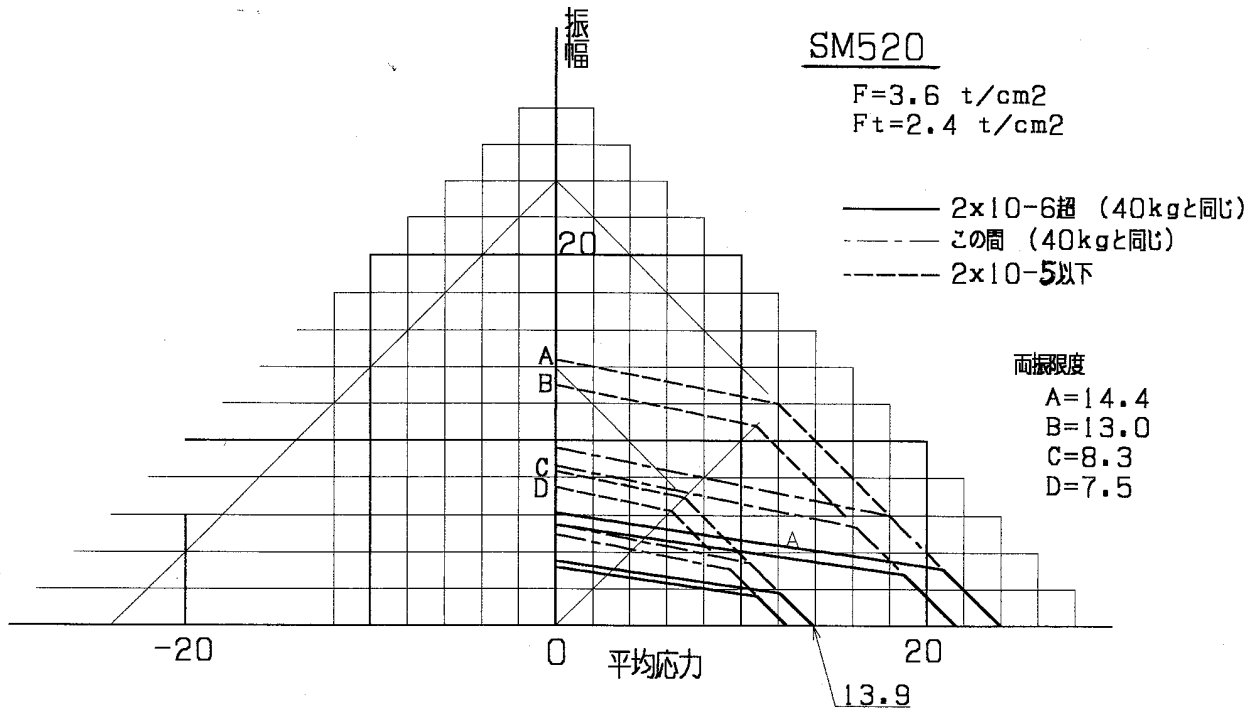

- * 2×10^{-6} 以下では 超の約1.5倍になっている
- * 溶接(並)の場合は疲労限度及び最大値とも $\times 0.9$ とする

単位 = kgf/mm^2